





NO TOOLS REQUIRED
Aucun outil nécessaire
No necesita herramientas
kein Werkzeug notwendig
Geen gereedschap nodig
Attrezzi non necessari



ITEM • Article • Artículo • Artikel • Artikel • Prodotto

57313
↔ 457 x 84 cm
15' x 33"
TM FAST SET™
6942138933703

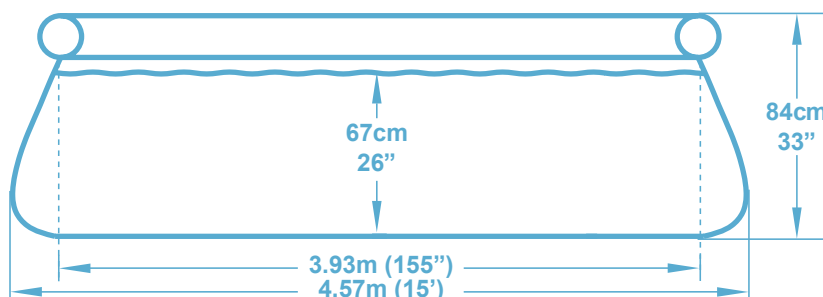

80%
9,677 L
2,556 gal.

FEATURES • Caractéristiques • Características • Eigenschappen • Kenmerken • Caratteristiche



SETUP TIME
Temps de montage
Tiempo de montaje
Montagezeit
Montagetijd
Tempo di montaggio



PVC/TRITECH™



INFLATABLE TOP RING
Anneau gonflable
Aro inflable
Aufblasbarer luft-ring
Opblaasrand
Anello gonfiabile



Ø 32mm
Ø 1.25"

INCLUDES • Inclus • Incluye • Inhalt • Bevat • Include



CARTRIDGE
Cartouche
Cartucho
Kartusche
Filter
Cartuccia

58094

FILTRATION SYSTEM • Système de filtrage • Sistema de filtración • Filtersystem • Filtersysteem • Sistema di filtraggio



FILTER PUMP 58383 2.006 L/h - 530 gal/h
Pompe de filtration 2.006 L/h
Bomba de filtrado 2.006 L/h
Filterpumpe 2.006 L/h
Filterpomp 2.006 L/h
Filtro a cartuccia 2.006 L/h



220-240V
50HZ

VOLTAGE
Tension
Tensión
Spannung
Voltage
Tensione



for your local contact please go to:
www.bestwaycorp.com

 (+45) 69 91 15 76


 service@bestwaycorp.dk

MÅLSÆTNING FOR VORES AFTER SALES SERVICE

- Hjælpe forbrugere og forhandlere
- Hjælpe kunder med deres spørgsmål om deres defekte produkter

PRODUKTER DER ER OMFATTET AF AFTER SALES SERVICE

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Fast Set™ poolset | • Flowclear™ chlorinator |
| • Rammepool | • Splash in shade Play poolset |
| • Filter pumper | • Hydrium™ Steel Wall poolset |
| • Sandfilter | • Hydrium™ Splasher poolset |
| • El-pool varmer | • Stående padling |
| • Lay-Z-Spa™ set | • Hydro-Force både (65046, 65047, 65048, 65049, 65050, |
| • Lay-Z-Spa™ underholdningsstation | 65053, 65062, 65064) |
| • Sierra Ridge Air telt | • Elektromotorer (65043, 65045) |

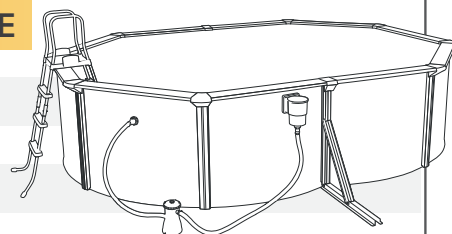

TRE TRIN TIL AFTER SALES SERVICE

1

KLARGØR DOKUMENTATION

Nødvendige dokumentation for oprettelse af en reklamation er følgende:

- 1) Udfyldt garantibevis (findes i brugervejledningen)
- 2) Kopi af købskvittering (MEGET VIGTIGT)
- 3) Billede af den defekte del. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at sende den defekte del til After Sales Service.
BEMÆRK: KUN DEFEKTE DELE UDSKIFTES
- 4) Serienummer på den defekte del.

2

SEND REKLAMATION

Reklamationen sendes via fax eller e-mail til Bestway After Sales Center. Gå til www.bestwaycorp.com for at finde nærmeste After Sales Center.



3

BEHANDLING AF REKLAMATION

Når reklamationen er godkendt sendes de nye dele til postadressen på garantibeviset. Forsendelsen ankommer i løbet af 4-5 arbejdsdage forudsat den indsendte dokumentation er korrekt udfyldt.

ÅBNINGSTIDER: 24 timer i døgnet året rundt



Bestway®



FAST SET™ -BASSINER

BRUGERMANUAL

www.bestway-service.com



Spring Forbudt
Lavt Vand




Dykning Forbudt
Lavt Vand

Bestway®



ADVARSEL

Glat bunden ud

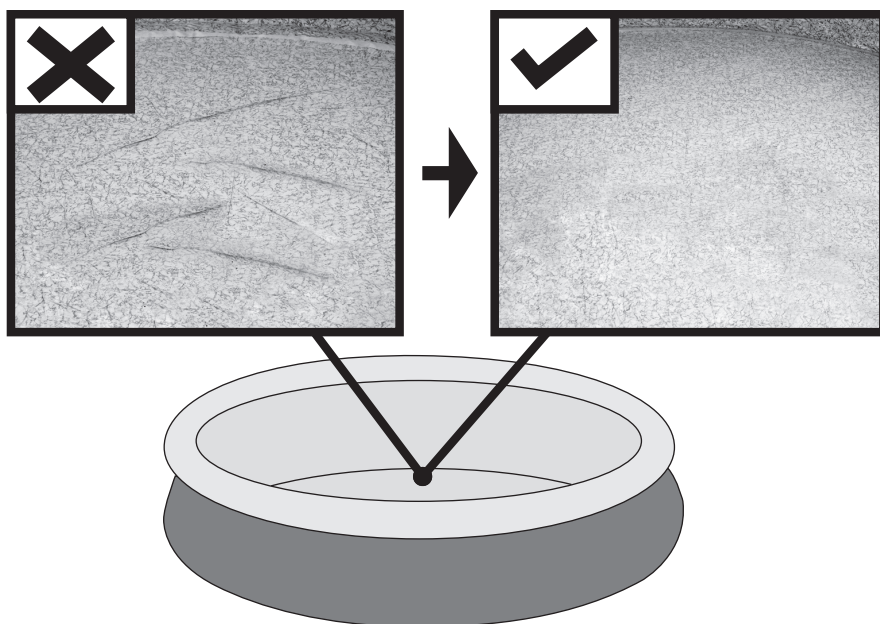

Hæld 2½- 5 cm vand i bassinet for at dække bunden. Når bassinets bund er dækket en smule, glattes folderne ud. Start i midten af bassinet og arbejd dig med uret udad til kanterne.


Produktbeskrivelse

Type	Mål	Installations Type	Samlesæt			
57008	2.44m x 66cm (8' x 26")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☐ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57100	2.44m x 66cm (8' x 26")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57066	2.44m x 66cm (8' x 26")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57249	2.74m x 76cm (9' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☐ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57250	2.74m x 76cm (9' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57251	2.74m x 76cm (9' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57009	3.05m x 76cm (10' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☐ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57109	3.05m x 76cm (10' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57072	3.05m x 76cm (10' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57032	3.66m x 76cm (12' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☐ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57112	3.66m x 76cm (12' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57074	3.66m x 76cm (12' x 30")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57164	3.66m x 91cm (12' x 36")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☐ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57263	3.66m x 91cm (12' x 36")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57142	3.66m x 91cm (12' x 36")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57245	4.27m x 91cm (14' x 36")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57247	4.27m x 91cm (14' x 36")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57018	4.57m x 91cm (15' x 36")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☐ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57121	4.57m x 91cm (15' x 36")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57144	4.57m x 91cm (15' x 36")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57124	4.57m x 91cm (15' x 36")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57082	4.57m x 91cm (15' x 36")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57023	4.57m x 1.07m (15' x 42")	Skal placeres på jorden	☐ Stige ☐ Bunddug	☐ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57127	4.57m x 1.07m (15' x 42")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57084	4.57m x 1.07m (15' x 42")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57148	4.57m x 1.22m (15' x 48")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57150	4.57m x 1.22m (15' x 48")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57242	4.57m x 1.22m (15' x 48")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57212	5.49m x 1.22m (18' x 48")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	
57213	5.49m x 1.22m (18' x 48")	Skal placeres på jorden	☒ Stige ☐ Bunddug	☒ Filtreringssystem ☐ Pool dække	☐ Afløbs- system ☐ Vedligeholdelses-sæt	

Tak, fordi du har valgt at købe et Bestway-bassin. For at sikre, at du opnår mest mulig glæde og sikker anvendelse af dit bassin, skal du følge installationsvejledningen på den medfølgende DVD (Undtagen bassiner med målene 2,44m x 66cm, 2,74m x 76cm, 3,05m x 76cm 3,66m x 76cm, 366cm x 91cm) i leveringskassen sammen med de vigtige sikkerhedsretningslinjer i din brugervejledning.

Samling tager som regel cirka 10 minutter med 2-3 mennesker.
Se herunder for beskrivelse af dele.

Komponent-liste:

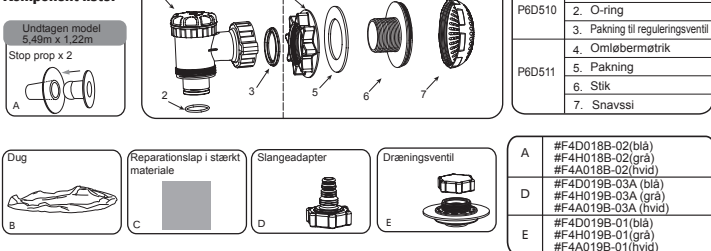

Se venligst OSS for yderligere information. Tegningernes er ikke målfaste.

ADVARSEL

Læs vejledningen og følg instruktionerne omkring sikkerhedsråd, korrekt og fuldstændig produktsamling, opsætning, brug og vedligeholdelse. Anvendelsen af et svømme-sæt indebærer, at man respekterer de sikkerhedsinstruktioner, som er beskrevet i vejledningen omkring vedligeholdelse og brug.

Dine børns sikkerhed hviler fuldt ud på dine skuldre! Børn under 5 år er i stor fare. Vær venligst opmærksom på at undgå ulykker.

Uafbrudt og kompetent voksen overvågning af børn samt handicappede er påkrævet til alle tider.

Udregt mindst en person, som har ansvaret for sikkerheden. Og overvågning, hvis der er flere personer i bassinet. Lær om muligt dine børn at svømme. Dine børns sikkerhed er dit ansvar! Risikoen er størst, når børn er under 5 år.

Husk, at uheld ikke kun sker for andre! Vær klar til at reagere. Uden voksen overvågning er dit barns liv i fare.

Af sikkerhedsmæssige årsager frarådes det at opsætte bassinet på en terrasse/altan.

Husk at placere dit bassin, hvor det er muligt let at dræne det og også undgå oversvømmelse.

Lad aldrig børn træde i eller forblive i bassinet eller området omkring uden voksen overvågning, eller hvis de ikke bærer livreddende anordninger.

Tilslut ikke adgang i bassinet uden en redningsvest til et barn, som ikke ved, hvordan man svømmer rigtigt, og som er alene i vandet.

Test vandets temperatur, før der trædes i vandet, ved at sprøjte vand på din nakke, dine arme og ben.

Ingen bruger bør under nogle omstændigheder hoppe eller dykke ned i bassinet, der kan opstå fare for alvorlige personskader eller livsfare.

Forbyd løb og leg og andre anstrengende træningsformer nær svømmebassin.

Bassin og tilbehør bør kun samles af kompetente voksne.

Brug ikke en luftkompressor til at puste bassinet op. Brug en hånd- eller fodpumpe.

Vær altid sikker på, at alle opustelige dele er tilstrækkeligt opustet, og at der ikke er folder, før brug. Hvis ikke,

gentages oppumpningen.

Bassinet skal opfyldes af vandflow med lavt tryk for at undgå unødvendigt pres på kanten Bestway kan ikke holdes ansvarlig for skade på bassinet grundet opfyldning via vandvogn. (Se OSS)

Sid ikke overskrævs, stå, lén over eller læg pres på den opstøttelige topring, da dette kan resultere i sammenfald af bassinet og oversvømmelse, hvilket kan forårsage alvorlig personskade og/eller beskadige personlig ejendom. Efterlad ikke legetøj i nærheden af eller i et svømmebassin, der ikke er overvåget.

Svøm ikke alene.

Anvend ikke bassinet under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin.

Opbevar kemikalier og tilbehør væk fra børn.

Anvend aldrig kemikalier i bassinet, mens det er optaget. Konsultér en specialiseret forhandler af basintilbehør for at sikre korrekt kemikalieanvendelse. Hold altid bassinets vand rent.

Bassinvand skal testes regelmæssigt for at sikre, at det er optimalt til sikker og fornøjeligt brug i hele sæsonen.

Husdyr bør holdes væk fra bassin-området for at undgå konstruktionsskader på poolen.

Omgiv dit bassin med et hegn og sørg for, at lågen altid er lukket.

Dæk poolen til, når det ikke er i brug. Hverken børn eller voksne kan ses inde i bassinet, hvis afdækningen er i brug.

Fjern dækket fuldstændigt, hvis bassinet anvendes.

En fungerende elektronisk detektor bør installeres for at advare dig, hvis nogen træder ind i bassin-området.

Dette udstyr må under ingen omstændighed erstatte voksen overvågning.

Efterlad ikke stigen i bassinet, når der ikke holdes øje med det. Husk at tømme og opbevare bassinet under vintertid, samt hvis det ikke benyttes.

Benyt kun Bestway-tilbehør i Bestway-bassiner.

Vedligehold dit bassin tilstrækkeligt for at forlænge levetid og sikker anvendelse. (Se afsnittet Vedligeholdelse af bassin)

Benyt ikke pumpen, mens bassinet er i brug.

Forbyd adgang i bassinet i tilfælde af skade på filterpumpen.

Forny vandet regelmæssigt.

Placer ikke det tomme bassin på jorden.

Ring ikke i nærheden af bassinet, undgå forsømt overvågning, som skyldes opkald.

Kun personer over 18 år må arbejde med elektrisk tilbehør. De skal opfylde de relevante sikkerhedsprincipper for arbejdssikkerhed og skal være kvalificeret til at udføre opgaverne på den elektriske installation i overensstemmelse med alle tilsvarende nationale vedtægter og standarder.

Undlad at bade om natten eller i dårlig belysning.

Kampe og voldsom adfærd - også i kádhed, er forbudt i svømmebassin.

Der må under ingen omstændigheder foretages ændringer på svømmebassinets komponenter. Undlad at lave huller i svømmebassin. Egnede beslag findes i stigns trin.

Alt udstyr bør undersøges regelmæssigt for tegn på forringelse, korrosion, ødelagte dele eller andre risici, som kan medføre fare.

Husk at komme solcreme på regelmæssigt og altid efter svømning.

Følg disse instruktioner ikke, kan det medføre beskadigede ejendele, skade eller død, særligt for børn.

Følges vedligeholdelsesinstruktioner ikke, kan det medføre alvorlige helbredsrisici, særligt for børn.

SIKKERHED

Lær nødvendige førstehjælpsgenskaber, særligt de, som har med børn at gøre.

Redningsudstyr bør være placeret nær bassinet, og den overvågede voksen bør være fuldt ud i stand til at benytte det.

Redningsudstyr bør inkluderes, men ikke være begrænset til, dele som en myndighedsgodkendt redningskrans med tilknyttet reb og en stærk, stiv redningsstang på mindst 3,66m.

Numre til redningstjenesterne i tilfælde af en ulykke:

• Brand (Danmark 112)

• Politiet

• Ambulance (Danmark 112)

• Hotline til ved forgiftning

• Fuld hjemmadresse

Hav en trådløs, vandtæt telefon i nærheden af bassinet, når det anvendes.

I tilfælde af ulykke:

• Få alle børn op af vandet med det samme.

• Ring på alarmnummer 112 efter nødhjælp og følg deres instruktioner/råd.

• Udsøkt vådt tøj med tørt tøj.

Se og reagér! Når børn overvåges, skal man holde sig tæt på og altid være klar.

Lær dine børn at svømme så snart som muligt.

Alle filtreringssystemer stemmer overens med installationsstandard NF C 15-100, der siger, at elektrisk udstyr placeret mindre end 3,5 meter fra bassinet, og hvortil der er fri adgang, kun må have en strømforsyning på 12V. Enhver elektrisk enhed med en 220V-hovedforsyning skal placeres mindst 3,5 meter fra kanten på poolen. Spørg altid producenten til råd, før der foretages ændringer af en eller flere komponenter i filtreringssystemet (Gælder kun for Frankrig).

LÆS DETTE GRUNDIGT OG GEM DET TIL FREMTIDIG REFERENCE.

VÆLG DET RIGTIGE STED

BEMÆRK: Bassinet skal placeres på en helt flad og plan overflade. Placer ikke bassinet, hvor overfladen er skrål eller hæld.

Korrekte forhold til opsætning af bassinet:

• Den valgte placering skal kunne holde til den forventede belastning og bære den ensartet i al den tid, bassinet er rejst op stedet. Desuden skal stedet være fladt og ryddet for alle genstande som sten, kviste og lignende.

• Vi anbefaler at placere bassinet på afstand af alle genstande, som barn kan luge til at kravle op i bassinet.

BEMÆRK: Placer bassinet ved et tilstrækkeligt stort afløb, som kan klare et overløb eller en tømning af bassinet.

BEMÆRK: Placer bassinet ved en AC stikkontakt, der er beskyttet med et fejlstrømsrelæ.

Forkerte forhold til opsætning af bassinet:

• På ujævnt underlag kan bassinet falde sammen og forårsage alvorlig personskade og/eller beskadige personlig ejendom, og medføre bortfald af garantien og al reklamationer.

• Sand må ikke anvendes til at danne et jævnt underlag, jorden skal graves ud om nødvendigt.

• Lige under luftledninger eller træer. Sørg for, at stedet ikke indeholder nedgravede forsyningsrør, ledninger eller kabler af nogen art.

• Placer ikke bassinet på underlag i form af indkørsler, træterrasser, platforme, grus eller asfalt. Det valgte sted skal være fast nok til at klare presset fra vandet. Mudder, sand, blødt / løst jord eller tjære er uegnet.

• Græs eller anden beplantning under produktet vil dø og kan udvikle lugt og slim, så vi tilråder at fjerne alt græs fra det valgte sted.

• Undgå områder med aggressive plante- og ukrudtsarter, der kan vokse gennem underlag og bassinvæg.

BEMÆRK: Tjek med den lokale forvaltning vedrørende vedtægter omkring hegn, barrierer, lys og sikkerhedskrav, og sørg for at følge alle love.

BEMÆRK: Hvis der er en filterpumpe, se pumpens manual for instruktioner.

BEMÆRK: Stigen skal passe til bassinets størrelse og må kun bruges til at komme i og op af bassinet. Det er forbudt at overskride stigns tilladte lastevne. Kontroller jævnligt, om stigen er korrekt samlet.

Opsætning

Bestway Inflatable vil ikke holdes ansvarlige for skade på bassinet forårsaget af mishandling eller manglende evne til at følge disse instruktioner.

1. Læg alle dele ud og vær sikker på, at du har dem alle, som de er listet i vejledningen. Hvis du mangler en del, skal du ikke samle bassinet, kontakt i stedet vores Kundeserviceafdeling for assistance.

2. Spred bassinet ud og sørg for, at den rigtige side vender opad, lad den være udsat for direkte sollys i 1 time eller mere, så bassinet er mere fleksibelt, når det sættes op.

3. Sæt bassinet ved et egnet afløb, der kan klare et overløb eller en tømning af bassinet og sikre, at bassinets indløb A og afløb B er korrekt placeret, så filterpumpen kan kobles til en strømkilde.

BEMÆRK: Brug ikke forlængerledninger på pumpen.

PAS PÅ: Træk ikke bassinet hen over jorden, da det kan skade det.

BEMÆRK: Grundlaget eller bunden af bassinet bør lægges korrekt ud (fladt og uden folder).

For 5,49m x 1,22m -bassiner henvises til afsnittet om installation af forbindelsesventilen på følgende side.

4. Sæt aflæbingspropperne i indløb A og afløb B på væggen fra bassinets inderside.

5. Pust topringen op med en luftpumpe (medfølger ikke). Sørg for, at sikkerhedsventilen er forsvarligt lukket efter opstilling.

FORSIGTIG: Benyt ikke en højtryksslange og pust ikke topringen for meget op, den bør føles en smule hård.

BEMÆRK: Varme temperaturer får luft til at udvide ringen og kan forårsage skade. Efterlad plads til udvidelse. Se venligst OSS for yderligere information.

6. Sørg for, at afløbsventilen er godt lukket. Udglat bunden.

7. Fyld 2½- 5 cm vand i bassinet for at dække bunden. Når bassinets bund er dækket en smule, glattes folderne ud. Start i midten af bassinet og arbejd dig med uret udad til kanterne.

Samling Af Forbindelsesventil

For 5,49m x 1,22m-modellen

1. Skru snavssnit på tilkoblingen. (Se Fig. 2)
2. Fra indersiden af bassinet indsættes denne samlede Enhed til bassinets indløb A og udløb B. (Se Fig. 3)
- BEMÆRK:** Sørg for, at pakningen er på plads på den samlede enhed på indersiden af bassinets kant.
3. Fra ydersiden af bassinets strammes tilkoblingsmøtrikken fast på den samlede enhed. (Se Fig. 4)
4. Spænd kontrolventilen på den samlede enhed med håndkraft. (Se Fig. 5)

BEMÆRK: Tjek, at både kontrolventilpakningen og O-ringen er korrekt placeret på kontrolventilen.

BEMÆRKNING TIL BETJENING: Brug kontrolskruen oven på kontrolventilen til at åbne og lukke ventilen. (Se Fig. 6)

5. Vær sikker på, at ventilen er lukket.

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6



PAFYLDNING AF VAND PÅ BASSINET

FORSIGTIG: Lad ikke bassinet være uden opsyn, mens der påfyldes vand.

Bassinvæggene hæves, mens bassinet fyldes med vand. (Se Fig. 7)

Bassinets kant skal udvide sig ligeligt på ydersiden af den opstulende ring, når bassinet fyldes med vand.

1. Fyld bassinet, indtil vandkapaciteten er 80%, OVERFYLD IKKE, da dette kan forårsage, at bassinet kolliderer. I perioder med kraftig regn er det måske nødvendigt at tømme bassinet en smule for at sikre, at vandstanden er korrekt. (Se Fig. 8)
2. Når påfyldningen af bassinet er færdig, kontrolleres, at vandet ikke samles i én side, så det sikres, at bassinet er i niveau.

VIGTIGT: Hvis bassinet ikke er i niveau, drænes noget vand, og jorden gøres mere jævn ved at grave til (Se Fig. 9). Forsøg aldrig at flytte bassinet, mens der er vand i, da alvorlig personskade eller skade på bassinet kan forekomme.

ADVARSEL: Dit bassin kan indeholde op til xxxxx liter, som er lig med xxxxx kilos tryk. Hvis dit bassin har buler eller ulige kanter, så er bassinet ikke i niveau, og siderne kan springe, så vandet udtømmes, hvilket kan resultere i alvorlig personskade og/eller skade på ejendom..

3. Tjek bassinet for lækager nær ventiler eller sømme, tjek bunddugen for tydeligt vandtab. Tilføj ikke kemikalier, før dette er gjort.

BEMÆRK: Skulle en lækage forekomme, lappes dit bassin med det medfølgende reparations sæt. Se venligst OSS for yderligere information.

Fig. 7



Fig. 8





Fig. 9



BEMÆRK: Tegningerne er udelukkende til illustrationsbrug. De gengiver måske ikke det aktuelle produkt. Illustrationen er ikke måltro.

Vedligeholdelse Af Bassin

Hvis du ikke overholder vedligeholdelsesinstruktionerne herunder, kan dit og især dine børns helbred være i fare.

BEMÆRK: Filterpumpen bruges til at cirkulere vandet og til at filtrere små partikler for at holde dit vand frit for snavspartikler, der svæver i vandet. For at holde dit bassin rent og hygiejnisk, er du nødt til at tilsætte kemikalier.

I følgende tabel ses rækkefølgen af de tests, der skal udføres for at få de ideelle værdier og mulige handlinger.

Kontroller jævnligt PH-værdien og klorkoncentrationen hver uge og tilret til den ideelle værdi.

TEST	IDEELLE VÆRDIER
pH-værdi	7.4 – 7.6
Cyanursyre	30 – 50 ppm
Frit klorin	2 – 4 ppm
Klorforbindelser	0
Alger	Ingen synlige
Kalkhårdhed	200 – 400 ppm

Sådan holder du dit bassin rent:

1. Kontakt den lokale bassin-tilbehørsforretning for rådgivning og køb af kemikalier samt pH-sæt. En af de vigtigste faktorer for at øge foringens levetid er at sikre vedvarende renhed og sundt vand. Følg instruktionerne fra professionelle teknikere grundigt vedrørende behandling af vand ved brugen af kemikalier.
2. Placer en spand med vand ved siden af bassinet til at rense brugerens fødder, før man træder ned i bassinet.
3. Dæk bassinet til, når det ikke er i brug.
4. Skim bassinet regelmæssigt for at undgå fastgjort snavs.
5. Tjek filterpatronen regelmæssigt, skift filterpatronen, hvis den stadig er beskidt eller misfarvet efter rengøring. Det anbefales at erstatte filterpatronen hver anden uge.
6. Rens forsigtigt for eventuelt skum under topringen med en ren klud.
7. For at forbedre vandkvaliteten, anbefaler vi at anvende Bestway-tilbehør som skimmer og vedligeholdelsessæt. Besøg vores hjemmeside www.bestway-service.com eller kontakt din bassinleverandør. Vær forsigtig i tilfælde af regnvand, og tjek, at vandstanden ikke er højere end det tilsigtede. Hvis dette er tilfældet, skal problemet afhjælpes.

Passende vedligeholdelse kan maksimere dit bassins levetid.

FORSIGTIG: Benyt ikke pumpen, mens bassinet er i brug.

I sæsonen for brug af bassinet skal filteringsystemet nødvendigvis anvendes hver dag, nok til at sikre mindst én komplet fornyelse af vandmængden.

Reparation

Hvis bassinet er beskadiget, anvendes reparationslappen. - Se OSS for instruktioner.

Afmontering

1. Skru hæften på afløbsventilen af mod uret og tag den af.
2. Forbind adapteren med slangen og læg den anden ende af slangen i området, hvor du vil tømme dit bassin. (Undersøg lokale reglementer omkring afmontering).
3. Skru kontrolringen af slangeadapteren med uret på afløbsventilen. Afløbsventilen vil være åben, og vandet begynder automatisk at løbe ud. Åbn afløbsventilen til maks. position.
4. Luk luften ud af topringen ved at klemme luftventilen.
5. Når luften er lukket helt ud af topringen, trykkes den ned og vippes, så vandet nærmest tømmes af. Tøm vandet helt af bassinet.
6. Når afmonteringen er færdig, skrues kontrolringen af for at lukke ventilen.
7. Frakobl slangen.
8. Skru toppen tilbage på afmonteringsventilen.
9. Lad bassinet lufttørre.

FORSIGTIG: Efterlad ikke det tømte bassin udenfor.

Opbevaring

1. Fjern alt tilbehør og alle reservedele fra bassinet og opbevar dem rent og tørt.
2. Når bassinet er fuldstændigt tørt, drysses det med talkumpulver for at undgå, at bassinet klister sammen. Fold bassinet omhyggeligt. Hvis bassinet ikke er fuldstændigt tørt, kan dette resultere i mug og skader på bassinets dug.
3. Opbevar kant og tilbehør på et tørt sted med en moderat temperatur mellem 5°C og 38°C.

4. I en regnfyldt sæson bør bassin og tilbehør også opbevares efter ovenstående instruktioner.
5. Forkert tørring af bassinet kan medføre alvorlig personskade og/eller skade på personlige ejendele.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvad er et egnet underlag til Fast Set bassinet?

Næsten enhver helt flad, fast, vandret overflade kan anvendes. Anvend ikke sand som materiale til at jævne overfladen, da det har en tilbøjelighed til at forandres under bassinet. Jorden bør graves ud, indtil det er perfekt i niveau. Placer ikke i indkørsler, træterrasser, platforme, grus eller asfalt. Underlaget skal være tilstrækkeligt fast til at modstå vandets væg og tryk: Mudder, sand, blød / løs jord eller tjære er uegnet. En betonoverflade kan anvendes, men der bør passes på, at bassinet ikke trækkes hen ad overfladen, da afskrabninger kan beskadige kanten. Hvis bassinet er placeret på en græsplæne, anbefales det, at græsset fjernes fra området, hvor bassinet vil være, da græsset vil dø og forårsage lugt / slim. Særlige typer hårdføre græsarter kan vokse igennem kanten, og ligeså kan aggressive buske / planter ved siden af bassinet. Sørg for, at nærliggende plantevækst er skåret til, hvor det er nødvendigt. Brugen af en bunddug hjælper til at bremse bunden af bassinet.

2. Hvordan kan jeg vide, om mit bassin er placeret på ujævnt underlag?

Hvis det virker, som om dit bassin buler ud på én af siderne, er det ikke placeret på jævnt underlag. Det er vigtigt, at du tømmer dit bassin og flytter det til et jævnt område. Hvis bassinet ikke er placeret på jævnt underlag, vil det sætte uønsket pres på sømmene og kan resultere i, at sømmene bryder, hvilket vil forårsage oversvømmelse, skade på ejendom og eventuelt personskade eller livsfare.

Fyld bassinet ved at følge instruktionerne i brugervejledningen omhyggeligt. Dette vil sikre, at du ikke spilder vand, og bassinet kan nemt flyttes, så underlaget er jævnt, på et passende tidspunkt og ikke efter, du har fyldt det helt med vand.

3. Hvor meget tryk anbefales det, at jeg bruger, når jeg puster ringen op på mit Fast Set-bassin?

Vi anbefaler brugen af en Bestway luftpumpe (medfølger ikke) eller andre lavtrykspumper, når det forsøges at puste topringen op. Topringen er fyldt til maks., når den bliver rund og er fast ved berøring. Vær opmærksom på store variationer i lufttemperaturen. En overopustet ring, som opvarmes af solen, kan springe og kan føre til lækager i sømme; hvis ringen føles for fast, lad da noget luft sive ud. I kold omgivende temperatur vil topringen miste tryk, og det kan synes, som om ringen bliver fladere grundet en lækage, tilføj DOG IKKE luft, da luften indeni udvides igen, når temperaturen stiger. Bemærk: Enhver brug af en luftkompressor eller højtrykspumpe til oppumpning af ringen er forbudt. Bestway Inflatable vil ikke holdes ansvarlige for at ringen springer grundet brugen af en luftkompressor.

4. Kan jeg få mit bassin fyldt af vandservice?

Vi anbefaler, at du bruger en haveslange med lavt tryk til at fylde dit bassin. Hvis det er nødvendigt at anvende vandleveringsservice, er det bedst at fylde bassinet med omkring 2,5 cm vand med en slange og udglatte folder først. Benyt en vandservice, som er i stand til at regulere vandets flow, så skader forebygges. Vær sikker på, at du stopper ved hvert trin, som det er noteret i brugervejledningen, for at sikre, at dit bassin er på niveau. Bestway vil ikke holdes ansvarlig for bassiner, som er beskadiget eller svækket af vandleveringsservice.

5. Hvad er den maksimale fyldehøjde på bassinet?

Fyld bassinet til en vandkapacitet på 80%, op til bunden af den opstulende ring på bassinet. Forsøg aldrig at fylde dit bassin mere end til bunden af ringen. Vi anbefaler at efterlade ekstra plads til, at vandet kan udvide sig, når personer befinder sig i bassinet. Det er muligt, at du er nødt til at fylde lidt ekstra vand oveni under sæsonen, som er gået tabt grundet fordampling eller normalt brug.

6. Mit bassin lækker, hvad kan jeg gøre for at ordne det?

Det er ikke nødvendigt at tømme bassinet for at reparere eventuelle huller. Selvkøbende undervands-reparationslapper kan købes hos din lokale bassin- / isenkrammerforretning. Til udvendigt brug anvendes den medfølgende reparationslap. I tilfælde af indvendige huller, renses hullet på indersiden af bassinet for at vaske eventuelle olier og alger væk. Klip en cirkel stor nok til at dække hullet og sæt lappen godt fast på siden i vandet. Klip en sekundær lap og sæt denne fast på ydersiden af bassinet for ekstra forstærkning. Hvis hullet sidder i bunden af bassinet, bruges kun én lap, som holdes nede af en tung genstand, mens den binder sig. Ved et hul i topringen pustes ringen op for at finde hullet, som markeres, så det let kan ses, og lappen sættes på og trykkes fast ned. Når den er sat på, lukkes en smule luft ud af ringen for at tage noget af trykket af lappen. Hvis ringen er helt flad, og bassinet er tomt, puttes en tung vægt oven på lappen for at hjælpe til med at holde den fast. Hvis du har lappet bassinet, mens det er tomt, anbefaler vi, at du lader det stå i mindst 12 timer, før du fylder vand i det.

7. Hvor kan jeg købe filterpatroner, og hvor ofte bør jeg skifte dem?

Filterpatroner, som passer til din filterpumpe, skal kunne købes i forretningen, hvor du købte dit bassin. Hvis ikke, sælger de fleste store detailhandlere filterpatroner som tilbehør. Hvis det ikke er muligt for dig at skaffe erstatninger, ring da venligst til vores afgiftsfr nummer, og vi vil assistere dig i at finde en lokal ressource til dig. Patronerne bør skiftes hver anden uge afhængigt af anvendelsen af bassinet. Tjek filteret på en ugentlig basis og rens det ved at afskylle affald og partikler.

Bemærk: Sørg for, at din pumpe er koblet fra strømforsyningen, før filterpatronen tjekkes. Du kan også besøge vores websted www.bestway-service.com og købe filterpatroner.

8. Hvor mange gange om året skal jeg skifte vandet?

Dette afhænger af, hvor meget bassinet anvendes, samt opmærksomheden omkring at dække bassinet til og holde kemikalier korrekt balanceret. Hvis det er vedligeholdt rigtigt, bør vandet holde en hel sommersæson. Kontakt din lokale bassin-kemikalieleverandør for detaljeret information omkring kemikalier, de vil være i stand til at rådgive dig om, hvordan du bedst vedligeholder renligheden af dit vand.

9. Skal jeg tage mit bassin ned om vinteren?

Ja, bassiner over jorden kan kollapse under vægten af is og sne, og PVC-kanterne vil tage skade. Vi anbefaler at tage bassinet ned, når temperaturen falder under 8°C. Bassinet skal opbevares indenfor i moderat temperatur mellem 5°C og 38°C. Opbevares beskyttet mod kemikalier og gnavnere og uden for børns rækkevidde.

10. Mit bassin falmer - hvordan kan det være?

Overdreven brug af kemikalier kan forårsage, at farven på indersiden af kanten falmer; dette er ligesom en badedragt, som falmer med tiden grundet gentagen kontakt med klorinfyldt vand.

11. Hvor mange år vil bassinet holde?

Der er ingen fast tidsgrænse på, hvor lang tid bassinet vil holde. At følge instruktionerne i brugervejledningen og behandle det ordentligt, vedligeholde og opbevare det korrekt kan øge levetiden markant. Ukorrekt opsætning, anvendelse eller behandling kan resultere i, at bassinet ikke holder.

12. Anbefaler I brugen af en filterpumpe til et Bestway Fast Set-bassin?

Bestemt! Vi anbefaler stærkt, at du anvender en filterpumpe, hvilket kan holde vandet i bassinet rent.

13. Hvilke funktioner på min filterpumpe er de vigtigste?

Det vigtigste ved en filterpumpe er elimineringen af enhver form for urenhed fra vandet ved hjælp af en filterpatron samt kemiske produkter til sterilisering.

14. Topringen sidder på indersiden af bassinkanten, når bassinet er fyldt op med vand - hvorfor?

Topringen skal altid være oven på bassinets kant. Tryk ikke ned på topringen, når bassinet fyldes op.


Begrænset BESTWAY® Fabrikationsgaranti

Produktet, du har købt, leveres med en begrænset garanti. Bestway® står bag vores kvalitetsgaranti og sikrer via udskiftningsgaranti, at dit produkt vil være fri for fabrikationsfejl, der kan resultere i utætheder.

For at foretage et garantikrav, skal denne formular udfyldes og afleveres vedlagt en kopi af din kvittering til dit lokale Bestway Eftersalgscenter. Før eventuelle krav kan godkendes, kan Bestway Eftersalgscenter bede dig om at fremsende et stykke af den defekte del (for eksempel en udskæring af produktionens batchnummer / afløbsventil). Kontakt venligst dit lokale Eftersalgscenter før du fremsender nogen dokumenter - de vil give dig fuldstændige instruktioner om, hvad der er nødvendigt for at anmelde dit krav.

Bestway® er ikke ansvarlig for økonomiske tab af omkostninger til vand eller kemikalier. Bestway® dækker ikke produkter, der anses for at være forsovet eller har været anvendt til andet end det i brugervejledningen anførte.

Bestway's garanti dækker fabrikationsfejl, der opdaget under udpakning af produktet samt under en anvendelse, der ligger inden for begrænsningerne for anvendelse, i respekt for de advarsler og instruktioner, der er angivet i brugervejledningen. Denne garanti gælder alene for produkter, der ikke er blevet ændret af nogen tredjeparter. Produktet skal opbevares og håndteres i henhold til de tekniske anbefalinger.



Kopier venligst batchnummeret, der er placeret nær afløbsventilen

Batchnummer: _____

Dato på købskvittering: _____

TIL: Bestway® Service Department

DATO _____

Kundekodenummer _____

FAX/E-MAIL/TLF: Referér venligst til dit land i henhold til de informationer, du kan finde på bagsiden eller på vores webside: www.bestway-service.com

Angiv venligst din fulde adresse. Bemærk: Ufuldstændige adresser vil resultere i forsinkede forsendelser.

Bestway forbeholder sig ret til at opkræve betaling for returnering af pakker, hvor modtageren har forårsaget fejlen.

PÅKRÆVET INFORMATION - SKRIV VENLIGST LEVERINGSADRESSEN

Navn: _____ Adresse: _____




Postnummer: _____

Land: _____ By: _____

Mobil: _____ Telefon: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Anfør venligst din delkode klart og nøjagtigt: _____

					
FAST SET™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™
2.44 m x 66 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.30 m x 1.02 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.74 m x 76 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
3.05 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.88 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 76 cm.		4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
4.27 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.		
4.57 m x 91 cm.			3.66 m x 1.22 m.		
4.57 m x 1.07 m.			4.27 m x 1.00 m.		
4.57 m x 1.22 m.			4.57 m x 91 cm.		
5.49 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.07 m.		
			4.57 m x 1.22 m.		
			5.49 m x 1.22 m.		

Beskrivelse af problemet

- ☐ Iturevet / Utæt ☐ Defekt svejsning ☐ Defekt øverste ring ☐ Defekt afløbsventil
- ☐ Andet, beskriv venligst ☐ Manglende del - Anfør venligst koden for den manglende del, denne kan findes i brugervejledningen.

VIGTIGT: KUN DEN BESKADIGEDE DEL VIL BLIVE UDSKIFTET, IKKE HELE SÆTTET.

Bestway forbeholder sig ret til at anmode om fotodokumentation af de defekte dele, eller til at kræve fremsendelse af delen til nærmere test. For bedst at kunne hjælpe dig anmoder vi om, at al den information, du giver, er fuldstændig.

BESØG VORES WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM FOR AT KØBE RESERVEDELE, HENTE MANUALER, FAQ OG VIDEOER, DER OGSÅ ER TILGÆNGELIGE PÅ VORES BESTWAY KANAL PÅ YOUTUBE.

Bestway