




Pumpe 250W/400W/550W

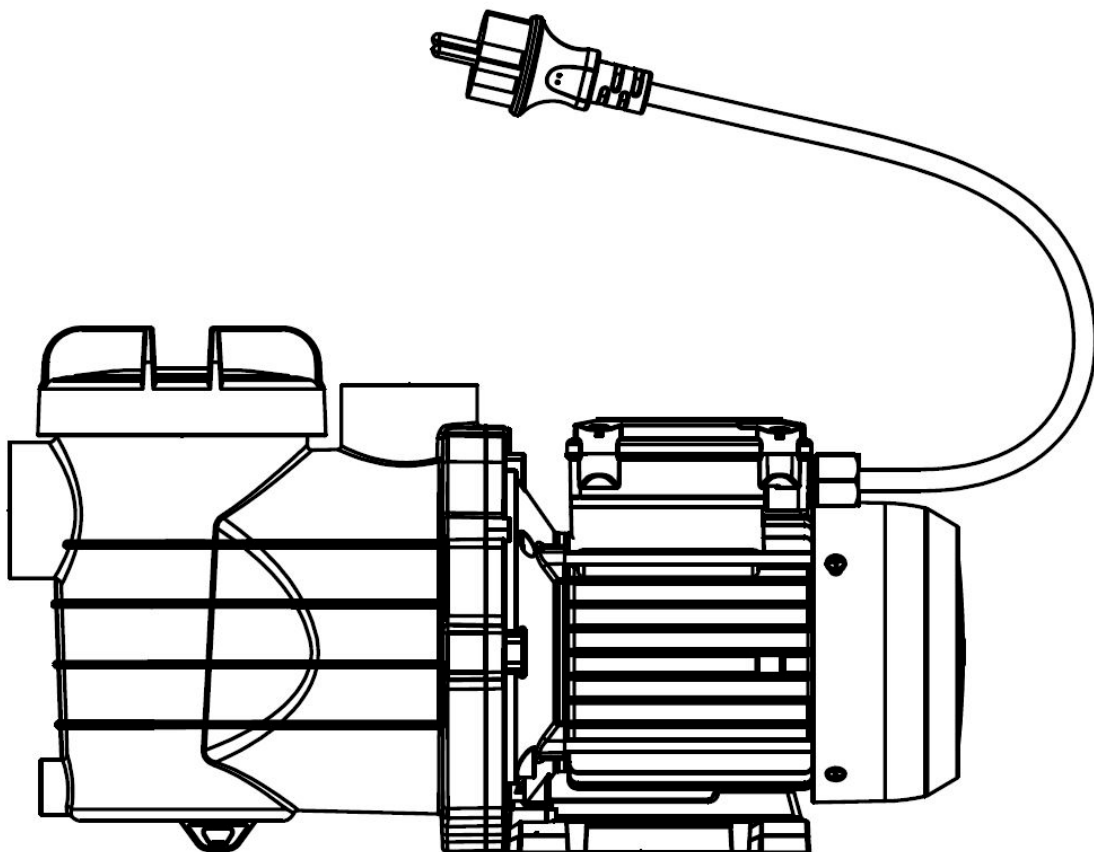

VIGTIGT

Læs og følg instruktionerne der tilhører dette produkt, FØR anvendelse og installation. Følges disse instruktioner og sikkerhedsvarsler ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller ejendomsskade.

HUSK - Gem denne instruktions manual.

Læs og følg alle instruktioner i denne manual. Følges disse instruktioner ikke, kan det resultere i slemme og fatale skader.

- Pumpen er kun beregnet til filtrering og til, at cirkulere badevand i pools og spabade.
- Badevandstemperaturen skal være mellem 5-40 grader.
- Pumpen skal forsynes af en isoleret transformer eller via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel driftsspænding, der ikke overstiger 30 mA.
- Pumpen skal strømforsynes fra en strømkilde med jordforbindelse og være tilsluttet HDFI-anlæg.
- Der må ikke anvendes forlængerledning.
- Ændre ikke på pumpen, og udskift kun med originale dele fra producenten.
- Sluk altid pumpen ved rensning/udskiftning af filter, eller hvis pumpen flyttes.
- Pumpen er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale kapaciteter, eller mangel på erfaring og kendskab, medmindre de har været under skarp overvågning eller introduktion i anvendelse af pumpen.
- Ved skade eller manglende dele ved modtagelsen, kontakt forhandleren med det samme.
- Pumpen må ikke anvendes, mens der er mennesker i poolen. Dette giver risiko for elektrisk stød.
- Anvend ikke pumpen, hvis ikke den er fyldt med vand.
- Når pumpen ikke er i brug, skal den tømmes for vand, og opbevares tørt og frostfrit.

Ovenstående sikkerhedsadvarsler og instrukser er ikke beregnet til at inkorporere alle mulige tilfælde for risici og/eller alvorlige skader. Pool ejere bør altid udvise stor forsigtighed og sund fornuft, når de bruger deres pool og betjener udstyret.

Specifikationer

Model	80021678	80021679	80021680
Nominel strøm	220-240V, 50Hz, 250W	220-240V, 50Hz, 400W	220-240V, 50Hz, 550W
IP klasse	IPX5	IPX5	IPX5
Max rengøring	7900L/h	10000L/h	13200L/h
Højde	7,5m	10m	12m
Returskyl tryk	0.45-0.5bar	0.65-0.7bar	0.78-0.85bar
Arbejdstemperatur	5-40 grader	5-40 grader	5-40 grader
Max pool størrelse	23.000L	34.000L	68.000L

Anvendelse

- Sikre at pumpen står placeret på et fladt underlag, der er under vandniveau.
- Sikre at samlingerne er tættest, der er teflontape på studserne og at spændebåndene er spændt korrekt.

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Pumpen kører, men pumper ikke vand	Luft i systemet.	Lad vandet køre et par minutter. Sikre der ikke er utætheder og efterspænd samlingerne.
	Pumpen står ikke placeret under vandlinjen	Pumpen skal stå laverer så vandet altid selv løber naturligt mod pumpen
	Blokeret adgang	Der skal være fri adgang gennem slangerne og til/fra pumpen. Fjern eventuelt skidt, blokeringer og andet.
Pumpen kører ikke	Ingen strøm til pumpen	Tjek strømforbindelse.
	HFI-anlæg slår fra	Sikre ekstern timer ikke har slukket pumpen. Slå anlægget til igen. Slår det fra med det samme er pumpe eller HFI-anlæg defekt.
	Pumpen er blokeret	Sluk for pumpen og rens filter og tjek for blokeringer.
Lav flowhastighed	Beskidt filter	Returskyld hvis filtersand, og vask filter hvis filterkugler
	Beskidt skimmer	Har man skimmer til, kan denne være beskidt og blokeret.
	Blokeret topventil	Fjern skidt og snavs
	Luft i systemet	Se første løsning.
Motoren er varm.	Lav eller forkert strøm	Kontakt en autoriseret elektriker.
	Står i fuld sol	Sæt pumpen i skygge.
	Dårlig ventilation	Sikre pumpen står frit og ikke er blokeret eller lukket inde.
Pumpen larmer	Dårlig leje	Kontakt autoriseret elektriker
	Luft i systemet	Se første løsning.
	Blokeret adgang	Rengør filter og slanger
	Forstyrrelse i pumpe	Defekt pumpe – Kontakt forhandler



EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant:

Coolsplash A/S, Knullen 22, DK-5260 Odense S, Danmark
Tel. 7022 7022 7292, www.coolsplash.dk, CVR DK 66212319

Erklærer herved at materiel:

Sandfilterpumpe 550W
Art. nr. 80021680

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC

Maskindirektiv 2006/42/EC

Materiellet er udført i henhold til følgende teststandarder

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Responsible for documentation:

Brian Andersen, Product Manager

Coolsplash A/S

Knullen 22, DK-5260 Odense S, Denmark

17.12.2024

Johnny Lolk
Managing Director

