

Hydrogenic™ 0,5 g/t Saltvandsklorinator Brugervejledning

BRUGERVEJLEDNING

60340 Klorinator

 Besøg os på Bestways YouTube-kanal



Få hjælp på www.bestwaycorp.com/support

VI TILRÅDER, AT PRODUKTET IKKE SENDES TIL BUTIKKEN

SPØRGSMÅL? PROBLEMER? MANGLENDE DELE?

For ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, videoer eller reservedele, besøg venligst bestwaycorp.com/support

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER.

Læs omhyggeligt alle oplysninger i denne brugervejledning og forstå dem, før du monterer og bruger klorinatoren. Disse advarsler, vejledninger og retningslinjer for sikkerhed behandler visse almindelige sikkerhedsrisici, men de kan ikke dække alle risici og farer i alle tilfælde. Vær altid forsigtig, brug almindelig sund fornuft og god dømmekraft, når du bruger klorinatoren. Behold alle oplysninger til senere brug. Desuden kan følgende oplysninger afhænge af klorinatortypen. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted.

ADVARSEL

- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Kontakt producenten, hvis instruktionerne mangler, eller søg via hjemmesiden: www.bestwaycorp.com.
- Produktet er kun til privat brug, ikke til kommerciel brug.
- Forsigtig: Læs vejledningen, før produktet tages i brug, og installer/saml hver gang.
- Når produktet ikke skal bruges i længere tid som for eksempel om vinteren, skal poolen adskilles og opbevares inden døre.
- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Maks. Opladningsspænding og -strøm: 5Vd.c. 2A.



BORTSKAFFELSE

Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug.

OPSÆTNING

TJEKLISTE

Sådan kontrolleres komponentlisten i vejledningen. Kontroller, at udstyrskomponenterne udgør den model, du ønskede at købe. Besøg vores websted bestwaycorp.com/support i tilfælde af beskadigede eller manglende dele på købstidspunktet. Tegningerne har udelukkende et illustrerende formål. De gengiver måske ikke det aktuelle produkt. Illustrationen er ikke måltro.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Maksimal klorproduktion i timen:	0,5 g/h
Maksimal opladningsstrøm:	DC 5V/2A
Maksimal opladningstid:	6 timer
Maksimal arbejdstid:	8 timer
saltkoncentration:	3000 ppm (3 g/L)
Vandtemperatur:	10°C - 40°C
Omgivelsestemperatur:	5°C - 40°C
Kompatibel med Maks vandkapacitet:	1.400 L

ANBEFALINGER FØR INSTALLATION

- Brug kun natriumchloridsalt (NaCl) med en renhed på mindst 99,8% for at opløse det fuldstændigt.
- For lavt saltindhold vil reducere klorinatorens effektivitet og resultere i lav klorproduktion. Et højt saltindhold kan give en salt smag til poolvandet, og det kan forårsage korrosion af metalarmaturer og fittings i poolen.
- "Poolsalttabellen" viser den korrekte mængde salt, der kræves. Se de forskellige mængder vand. Saltet i poolen vil ikke automatisk falde. Kun når poolvandet går tabt, vil saltet i vandet falde, og fordampningen af vand vil ikke få saltet til at falde.


Tabel for poolsalt					
Poolkapacitet		Mængden af salt tilsat første gang 3,0 g/L (3000 ppm)		Vis kode "F1" den mængde salt, der skal tilsættes	
(gal)	(l)	(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
150	568	3,8	1,7	1,2	0,6
200	757	5,0	2,3	1,7	0,8
250	946	6,3	2,8	2,1	0,9
300	1136	7,5	3,4	2,5	1,1
350	1325	8,8	4,0	2,9	1,3
370	1400	9,3	4,2	3,1	1,4

Hvis enheden viser fejl F2, er det nødvendigt at reducere saltkoncentrationen: Tøm ca. 20% af poolvandet, og fyld derefter op med rent vand. Vent 1 time, og hvis fejlen stadig er der, skal du gentage operationen, indtil F2-fejlen forsvinder.

Hvis vandmængden i din pool ikke er angivet i "poolsalttabellen", skal du følge nedenstående formel for at beregne den korrekte mængde salt, der skal tilsættes til poolen for at nå op på 3000 ppm saltkoncentration, eller hvis der vises en F1-fejl på displayet.

Mængden af salt tilsat første gang:		Den mængde salt, der skal tilsættes, hvis fejlkoden "F1" vises:	
(lb)	(kg)	(lb)	(kg)
Vandkapacitet (gal) *0,025	Vandkapacitet (l) *0,003	Vandkapacitet (gal) *0.0084	Vandkapacitet (l) *0,001

BRUG AF KLORINATOREN

	Kodenummer	Ikon	Navn	Illustrer
	1		Startknap	ON/OFF: Tryk og hold i 3 sekunder for at tænde/slukke for klorinatoren. Timer: Tryk én gang for at vågne, og tryk hurtigt for at justere arbejdstiden.
	2		Digitalt display	Strømindikator: Grøn betyder tilstrækkelig strøm, rød betyder utilstrækkelig strøm. Viser driftstid/resttid/fejlkode Tændt tilstand/standbytilstand.
	3		Indikator for lavt saltindhold	Saltkoncentrationen er for lav, og der skal tilsættes salt til poolvandet. Displayet viser: F1.
	4		God saltindikator	Saltkoncentrationen er på det optimale niveau.
	5		Indikator for højt saltindhold	Saltkoncentrationen er for høj, en del af saltet skal fjernes fra poolvandet. Displayet viser: F2.

Standby-tilstand: Når cyklusen er slut, viser displayet "00". På dette tidspunkt går klorinatoren automatisk i standbytilstand. Dagen efter, omtrent på samme tidspunkt, vil den automatisk køre igen. Hvis du slukker for klorinatoren, eller batteriet løber tør for strøm, vender klorinatoren tilbage til den tidligere indstillede arbejdstid, når den tændes igen, eller du bruger den, efter at den er blevet opladet.

Operationelle procedurer

- Oplad klorinatoren, før du bruger den. Produktet indeholder et opladningskabel. Brug en oplader med USB-interface til at oplade klorinatoren.
Bemærk: Tænd/sluk-knappen blinker rødt, mens enheden oplades; den bliver grøn, når klorinatoren er fuldt opladet.
- Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder for at aktivere klorinatoren, og det digitale display viser arbejdstiden.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede for at indstille den ønskede arbejdstid (1-8 timer). Se tabellen over anbefalet arbejdstid for forskellige poolstørrelser.
- Sæt klorinatoren ned i vandet.

Tidsindstillingstabel for anbefalet poolfunktionstid

- Denne tabel viser de anbefalede funktionstider for normal vedligeholdelse af den klorinator, der er tilsluttet poolen.
- Til rengøring af poolen skal du ved første gangs brug køre den på 1,5-2 gange den tid, der er vist i tabellen, og køre den efter den normale arbejdstid, når klorniveauet er nået.
- Ved første brug, eller hvis vandet i poolen er snavset, skal du køre klorinatoren, indtil niveauet af klor er korrekt, eller vandet er rent. Se arbejdstiden vist i tabellen nedenfor.

Poolstørrelse	Anbefalet arbejdstid (timer)
---------------	------------------------------

Gallon	Liter	Første arbejdstime	Den anden dags arbejdstid
150	568	2	2
200	757	3	2
250	946	4	3
300	1136	5	3
350	1325	6	4
370	1400	7	4

Det anbefales at dække poolens overflade under driften af produktet for at hjælpe med at øge niveauet af klor i poolen.

VEDLIGEHODELSE

ELEKTROLYSECELLE

- Følg instruktionerne i afsnittet for at rengøre elektrolysecellen. Tegninger er kun til illustrationsformål. Afspejler muligvis ikke det faktiske produkt. Ikke i målestok. 
- For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at man åbner og kontrollerer elektroderne hver måned. Men hvis vandkvaliteten i swimmingpoolen er hårdt vand (højt indhold af calcium- og magnesiumioner), kan det være nødvendigt at rengøre elektroderne manuelt med jævne mellemrum.
- For at rengøre den elektrolytiske celle anbefales det at bruge en opløsning af 50% vand/50% eddike, eller spørg din poolforhandler om et passende kemisk produkt. Sørg for at undgå kemiske produkter, der kan beskadige titaniumpladen.

VANDKEMIBALANCE

	Minimum	Bedste værdi	Maks.
Tilgængelig klor	0	0,5 – 3,0 ppm	3,0 ppm
Kombineret klor	0	0	0,2 ppm
pH-værdi	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Samlet alkalinitet	40 ppm	80 - 100 ppm	120 ppm
Calciums hårdhed	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Stabilisator (cyanursyre)	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

- Hvis koncentrationen af klor overstiger det anbefalede niveau, kan det være farligt at bruge poolen. Test den kemiske balance, før du bruger poolen. Hvis du bruger teststrimlen, skal du kontrollere udløbsdatoen, da testresultatet kan være unøjagtigt, hvis udløbsdatoen passerer.
- Det anbefales at kontrollere kemikalieniveauet i vandet hver dag og før brug.
- Produktskader som følge af forkert brug af kemikalier og generel forkert håndtering dækkes ikke af garantien.

OPBEVARING

- Sørg for at rengøre og tørre alt inden opbevaring. Hvis ikke alle dele er helt tørre, kan der opstå mug.
- Vi anbefaler på det kraftigste at skille produktet ad i lavsæsonen (vintermånederne) og opbevare det på et tørt sted med en moderat temperatur mellem 10°C og 38°C.
- Opbevar og sluk klorinatoren på et rent og tørt sted, når den ikke er i brug. Lad den ikke stå i solen, da det vil forkorte batteriernes levetid. Klorinatoren skal sættes i poolen for at kunne bruges.

GARANTIBETINGELSER




Information om garantibetingelser findes på vores hjemmeside på: www.bestwaycorp.com.

FEJLFINDING

Problemer	Sandsynlige årsager	Løsninger
Utilstrækkelig klorkoncentration	• Produktets driftstid er ikke lang nok. • Saltkoncentrationen er ikke nok (mindre end 2000 ppm). • Elektrolysecellen er blokeret eller efterladt med snavs. • Flere svømmere. • Stærk udsættelse for sollys fører til emission af klor.	• Øg produktets daglige driftstid. Flere oplysninger findes i "Brugervejledning". • Juster saltkoncentrationen efter "poolsalttabellen". • Skil om nødvendigt elektrolysecellen ad for inspektion og rengøring. Se "Vedligeholdelse". • Øg produktets daglige driftstid. Når poolen ikke er i brug, eller produktet kører, bedes du dække til med poolovertrækket. • Øg produktets daglige driftstid. Under driften af produktet kan du tildække poolens overflade og vente 2 dage, før du bruger testpapiret til at teste.
Flokkulent udfældning i vand	• Der er for meget kalk i poolvandet.	• Aftøm omkring 20%-25% af poolens vandvolumen, og tilsæt derefter rent vand for at reducere hårdheden. Om nødvendigt, må du skille elektrolysecellen ad for inspektion og rengøring.
LED-indikatoren har ingen displaykode	• Løb tør for strøm. • LED-indikatoren fejler.	• Oplad produktet. • Kontakt Bestways servicecenter om udskiftning.


FEJLKODER

Problemer	Sandsynlige årsager	Løsninger
Vis kode "F1"	Klorinatoren er ikke i vandet.	Sørg for, at klorinatoren er i poolen.
	Lav saltkoncentration eller intet salt.	Tilsætning af salt. Se "Tabel for poolsalt".
	Der snavs tilbage i elektrolysecellen	Fjern om nødvendigt elektroden for at kontrollere og rengøre den. Se "Vedligeholdelse".
	Elektrolysecellen kan være defekt.	Kontakt Bestways servicecenter om udskiftning.
Vis kode "F2"	Saltkoncentrationen er for høj.	Tøm en del af poolvandet, og tilsæt rent vand. Se "Forbrug af salt og poolvand".
Vis kode "F6"	Elektrolysecellen har nået slutningen af sin levetid.	Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores websted www.bestwaycorp.com .

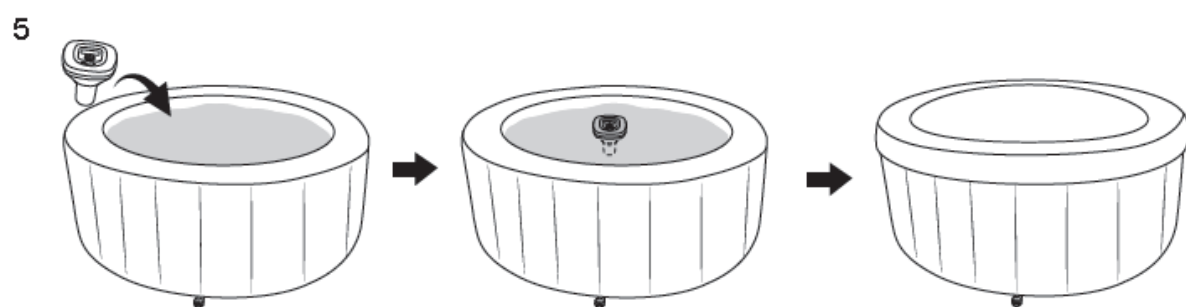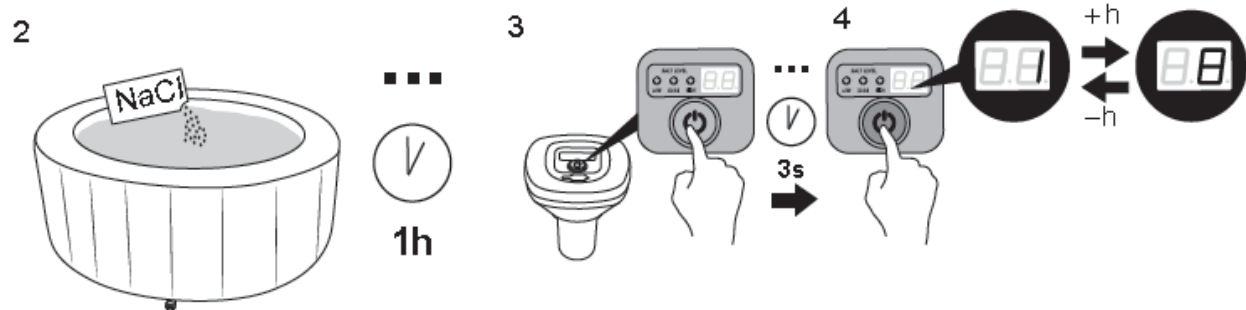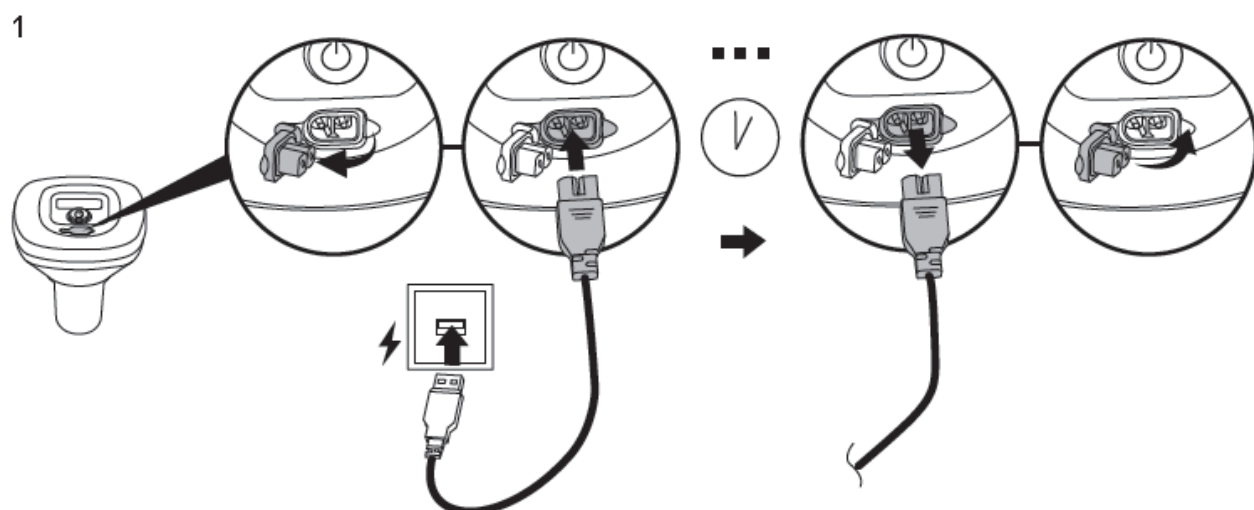




1

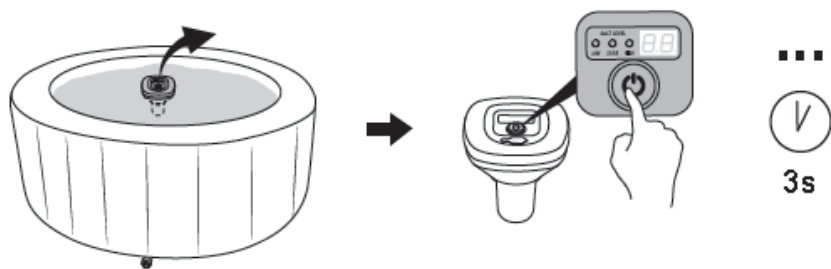


2




1

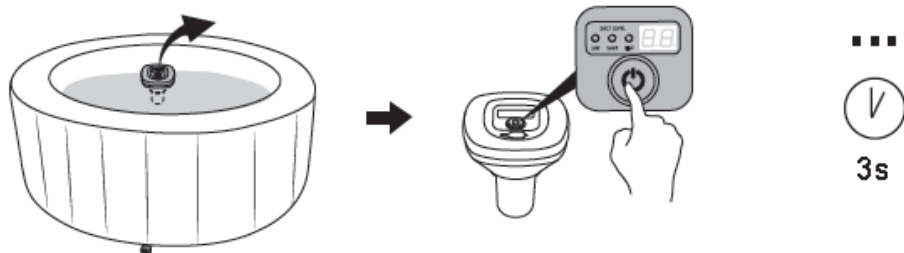

2

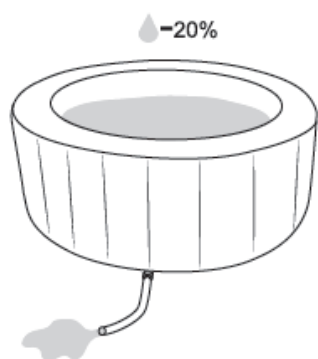


3

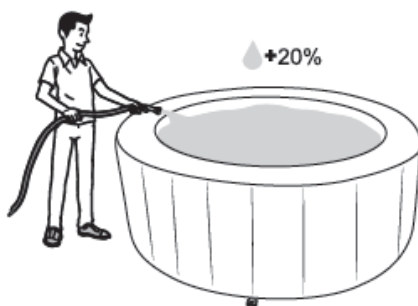

4




5

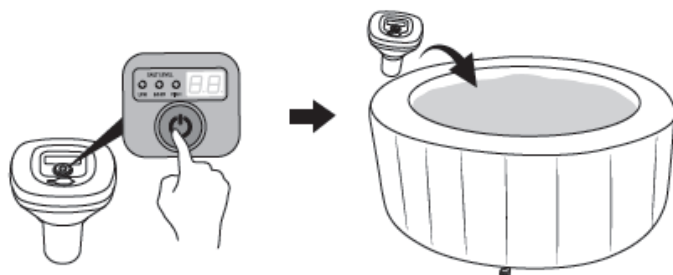




1 

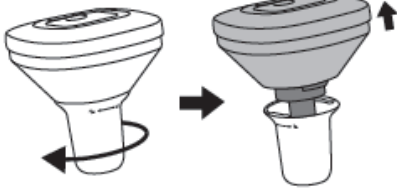

2



3

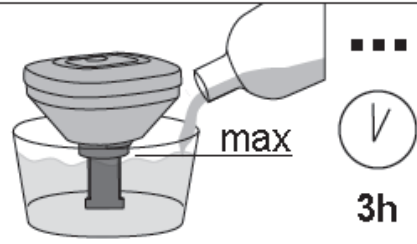

4 

