




Biopejs Brugervejledning

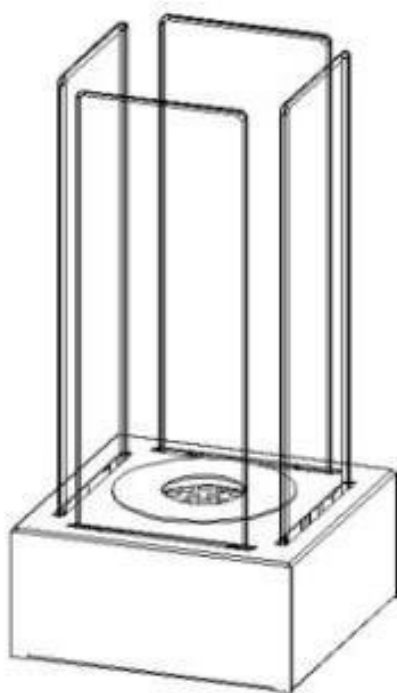

Læs venligst brugervejledningen igennem inden brug.

Indhold

GENERELLE ADVARSLER	3
INDHOLD	4
INSTALLATIONSKRAV	4
BRUGSBETINGELSER	4
BETJENINGSVEJLEDNING	5
VENTILATION	5
RENGØRING	5
OPBEVARING AF BRÆNDSTOF	5
BRÆNDSTOF	6
GLASPANEL	6

SIKKERHEDSADVARSLER



ADVARSEL:

Ændre ikke på originalproduktet.

Flyt ikke biopejsen under brug.

Overhold rum størrelsen på 30m³

Sørg for at holde børn på afstand, da tilgængelige dele kan være meget varme.

Hvis bioethanol spildes på cylinder eller bakke, må flammen IKKE tændes. Tør op eller lad det tørre helt, inden der tændes.

Tilføj aldrig mere brændstof mens pejsen er i gang

Tilføj aldrig mere brændstof, mens brænderen stadig er varm. Nyt brændstof kan kun tilføjes når brænderen er helt afkølet.




Warning: Filling in the operating and warm states are not allowed.

GENERELLE ADVARSLER

- Ingen brandbare eller varmesensitive materialer må placeres inden for en meter fra pejsen.
- Ryg ikke, mens du fylder brænderen eller håndterer pejsen.
- Det frarådes strengt at anvende andet brændstof end bioethanol. Anvend ikke andre brandbare stoffer, da det kan beskadige pejsen eller forårsage ukontrolleret brand.
- Hvis bioethanol spildes på cylinder eller bakke, må flammen IKKE tændes. Tør op eller lad det tørre helt, inden der tændes. Undlades dette, kan glasset revne, eller der kan opstå ukontrolleret brand.
- Blæs eller vift ikke til flamme, da det kan forårsage forbrændinger.
- Fyld ikke mere brændstof på, mens flammen brænder.
- Flyt ikke pejsen, mens flammen er tændt.

- Læn dig ikke ind over ildstedet, og læg ikke hænderne ind over flammen.
- Fjern aldrig brænderen, mens flammen stadig brænder.
- Rør ikke ved brænderen, når den er varm
- Hold børn og kæledyr væk fra pejsen, mens den brænder.
- Enheden er kun dekorativ og må ikke bruges til opvarmning
- Samtidig brug af flere enheder er kun tilladt, hvis brændstofflowet for alle enheder er under 0,5 l/t; ellers kræves der ekstra ventilation.
- Kun reservedele godkendt af producenten må anvendes.
- Enhedens design og konstruktion må ikke ændres.
- Pejsen bliver meget varm under brug. For at forebygge skader skal der udvises forsigtighed.

INDHOLD

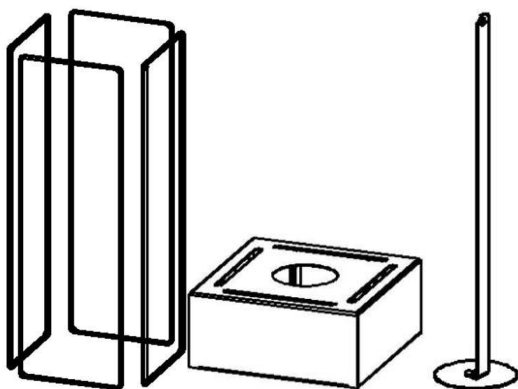

INSTALLATIONSKRAV

Biopejsen placeres væk fra gardiner, brandbare materialer og andre tænd kilder. Vær opmærksom på træk. Stop ikke luftlommer til med isolering eller andre materialer.

Opsæt pejsen på en flad overflade.

BRUGSBETINGELSER

Bioethanol (også kaldet denatureret ethanol eller brændbar sprit) er klassificeret som farligt gods. Det tilhører kategori brandfarlige væsker, klasse 3, PGII, og er underlagt gældende standarder og lovgivning.

Det er brugerens ansvar at sætte sig ind i de nationale regler for sikker opbevaring, håndtering, påfyldning og anvendelse af brændstoffet.

Børn har ikke forudsætninger for at vurdere risikoen ved brandfarlige væsker. Hold altid børn på sikker afstand af pejsen, og sørg for konstant opsyn når pejsen er i brug.

Installation af bioethanol-pejse kan kræve godkendelse fra relevante bygningsmyndigheder.



Brug af bioethanol-pejse skal ske i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning.

Hvis pejsten ikke fungerer korrekt:

Flyt straks alle personer til et sikkert område væk fra pejsten

Kontakt relevante myndigheder eller alarmberedskab ved første tegn på fejl

Når det er sikkert:

Sluk ilden med en brandslukker

Afskær brænderen fra lufttilførsel

BETJENINGSVEJLEDNING

Når biopejs skal tændes:

1. Læs instruktionerne før tænding.
2. Fyld bioethanol på
3. Optænd biopejsen ved hjælp af en lighter

Når biopejsen skal slukkes:

1. Sæt låget over pejsten

VENTILATION

Vores pejs kræver ingen form for permanent installation eller fastmontering såsom skorsten til ventilation, en permanent gasforbindelse eller anden fast forsyningsinstallationer til brændstof.

Installer og anvend ikke i et badeværelse eller andre små rum. Placer pejsten i et rum i huset, hvor der er tilstrækkelig lufttilførsel til ventilation og forbrænding.

Rummet må ikke være mindre end 30m³ (1059,5 ft³) pr. brænder

RENGØRING

Der er ingen krav til frirum i siderne eller ovenover. Brændstofbeholderen rengøres grundigt med ståluld, da ophobning af rester kan forårsage lugt.

OPBEVARING AF BRÆNDSTOF

Gel-brændstoffer skal opbevares på kølige og tørre steder. Ligesom andre brændstoffer, f.eks. benzin, kan gel-brændstoffer reagere negativt med omgivelserne. De danner ikke dampe som benzin – hvilket gør dem mere stabile - men de bør stadig opbevares forsvarligt for at minimere risikoen for påvirkning fra miljøet.

BRÆNDSTOF

Brug bio-ethanol.

Forbrændingen af bio ethanol producerer små mængder af CO/CO₂.

I en almindelig biopejs afgiver forbrændingen af bio ethanol ingen gnister, efterlader hverken aske eller sod og skaber ingen lugt.

Fyldningsmængde: 300ml

Brændstofforbruget er i gennemsnit omkring 120 ml pr. time.

GLASPANEL

Glasset er lavet af buet hærdet glas. Dette enkle og rene glaspanel sørger for sikkerheden ved en åben pejs. Hærdet glas kan være skrøbeligt, og skal håndteres med forsigtighed.

